




# Indicateur bicolore lumineux de porte

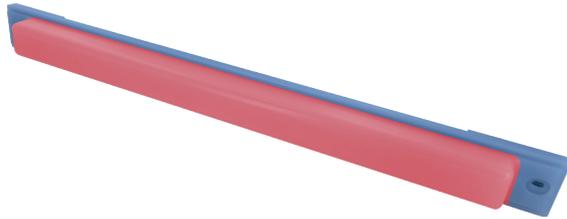

-> 2 longueurs disponibles

-> Intégration facile

-> Visibilité améliorée de la position de la porte

-> Durée de vie améliorée, technologie LED

## Caractéristiques mécaniques :

- Température de fonctionnement : -25°C to +70°C
- Montage par l'arrière
- IP54
- Protection plastique
- Résistant aux UV
- IK06
- Câble ou raccordement Faston 6,35

## Caractéristiques électriques :

- Alimentation électrique : 72-110 Vdc (+25% / -30%)
- Consommation d'énergie  $\leq$  15W
- Durée de vie  $\geq$  50 000h
- Clignotement par commande extérieure

## Normes :

- Application EN 50155
- Environnement EN 60068
- EMC EN 50121-3-2
- Choc/vibrations EN 61373
- Feu/fumée EN 45545-2 / SRM001
- REACH


## Caractéristiques optiques :

- Couleur : LEDs rouge, vert, ambre ou rouge/ambre
- Luminance  $>$  30cd/m<sup>2</sup>

## Options:

- Autres tensions sur demande  
couleur peuvent être adaptées

Length = 340 mm

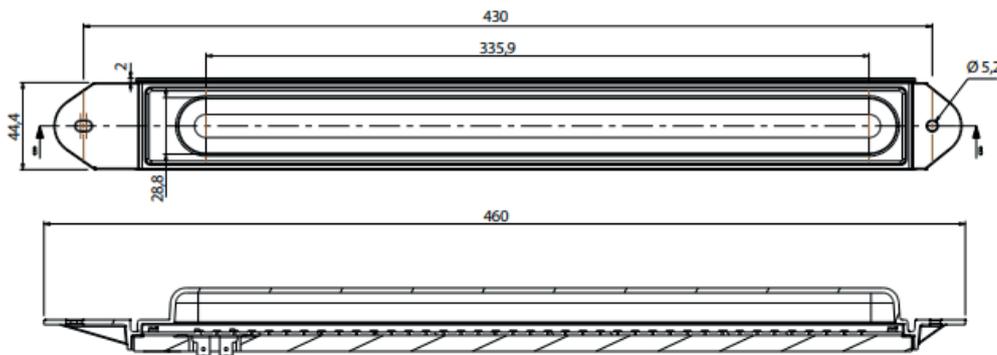

Length = 430 mm

