M-USB



Prise USB montage arrière

-> Module USB amovible avec outil spécial pour une maintenance facile et rapide

-> Compatible et interchangeable USB type A ou type C

-> Evolution USB type A vers type C

-> 0.5A, 1A ou 2.4A par port USB

Caractéristiques mécaniques / environnementales :

- Montage arrière sur panneau
- Insertion / extraction: 5 000 cycles Type A, 10 000 cycles Type C
- Température de fonctionnement: -25°C (-13°F) to +55°C (+131°F)
- Module USB type A 3.0 amovible avec outil spécial pour une maintenance facile et rapide
- Montage anti-vandalisme
- 5 types de modules USB : A, A+A, C, C+C, A+C
- Orientation verticale ou horizontale du port USB
- Marquage du logo USB, de la tension et du courant maximum
- IP20, IK06

Normes:

• Produit	EN 62684, EN 62680
• Application	EN 50155
• Chocs/vibrations	EN 61373
• EMC	EN 50121-3-2
• Feu/fumée	EN 45545-2
• ROHS, REACH	

Caractéristiques électriques :

- Sortie 5 VDC selon la norme USB
- Courant standard par port : 0.5A, 1A, 2.4A
- Connexion par bornes à ressort jusqu'à 1,5mm² (AWG16) pour conducteur souple avec embout
- Prise M-USB alimentée par les convertisseurs du client

Options:

- Indicateur d'alimentation électrique
- 2 ports USB avec alimentation électrique indépendante
- Personnalisation de la couleur de la face avant
- Personnalisation du marquage

Montage / connexion :

- Montage arrière avec 2 vis M4 ou n°8-32 UNC (compatibles avec les goujons et les écrous uniquement pour les prises USB horizontales)
- Fixation des cables par collier de serrage

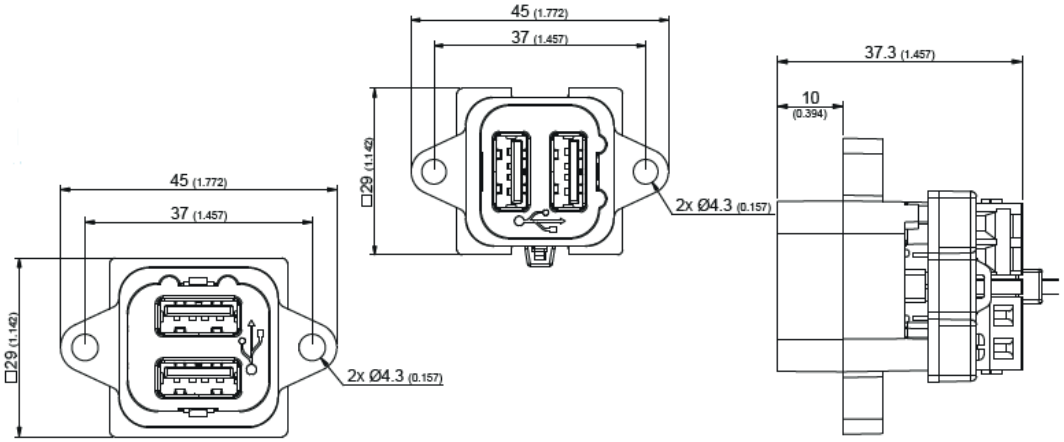

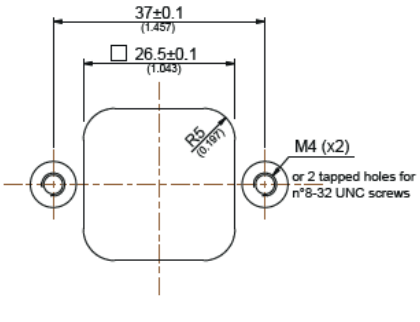

PANEL CUT OUT

MAFELEC TEAM
CREATING SMART AND SUSTAINABLE INTERFACES

MAFELEC
www.mafelec.com

Texts and pictures not contractual
(update 2026/02)