M-USB

Prise USB M-DOOR Slim

-> Module USB amovible avec outil spécial pour une maintenance facile et rapide

-> USB Type A or USB Type C compatible / interchangeable

-> Upgrade Type A to Type C

-> 0.5A, 1A or 2.4A per USB port

Caractéristiques environnementales et mécaniques:

- Montage avant sur panneau ou sur barre
- Insertion / extraction: 5 000 cycles Type A, 10 000 cycles Type C
- Température de fonctionnement : -25°C (-13°F) to +55°C (+131°F)
- Module USB type A 3.0 amovible avec outil spécial pour une maintenance facile et rapide
- Montage anti-vandalisme
- 5 modules USB Types: A, A+A, C, C+C, A+C
- Marquage du logo USB, de la tension ert du courant maximum
- IP20, IK06

Normes :

• Produit	EN 62684, EN 62680
• Application	EN 50155
• Chocs / vibrations	EN 61373
• EMC	EN 50121-3-2
• Feu / fumée	EN 45545-2
• ROHS, REACH	

Caractéristiques électriques:

- Sortie 5 VDC selon la norme USB
- Courant standard par post : 0.5A, 1A, 2.4A
- Prise M-USB alimentée par les convertisseurs du client

Options:

- Indicateur d'alimentation électrique
- 2 ports USB avec alimentation électrique indépendante
- Personnalisation de la couleur de la face avant
- Personnalisation du marquage
- Connecteur sur demande

Montage / connexion :
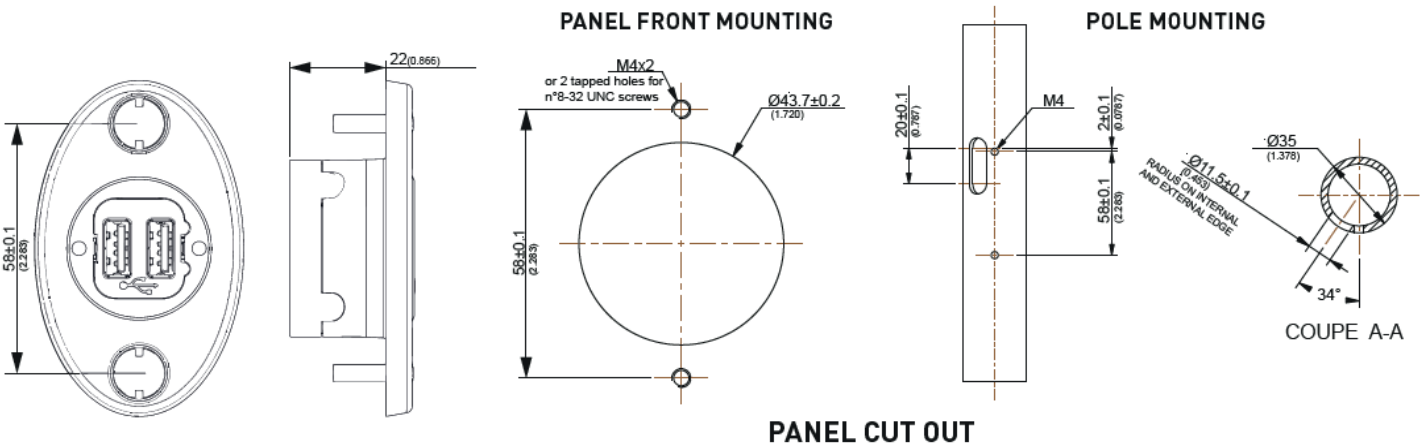
- Montage avec 2 vis M4 or n°8-32 UNC
- Sortie : câble EN50306-4 100mm, 2 ou 4 fils