

Toggle switch pour pupitres

- **UIC 612-0**
- **Normes Ferroviaires**
- **Blocs contacts C22 Mafelec**
- **IP65 en façade**



Normes :

- Application UIC 612-0
- Produit EN 60947-5-1, EN 60077-2, EN 50155
- Environnement EN 61373, EN 60068
- Feu fumées EN45545

Caractéristiques mécaniques :

- Température d'utilisation: - 25°C + 70°C
- Température de stockage: - 40°C + 85°C
- Durée de vie mécanique: 300 000 opérations
- Protection: IP 65 (en face avant)
- Résistance aux chocs: IK07
- Appareils configurables de 2 à 5 positions
- Positions: 0°, ± 17,5°, ± 35°
- 5 manettes UIC 612-0 : B, K, M, W, Z
- Dimensions sous tête: 37 x 56 x 90 mm
- Perçage : 30.5 mm

Caractéristiques électriques :

- 6 contacts indépendants maximum
- Ith = 20A
mini. = 10 mA (avec contacts flash or)
- Ui = 630V
- Uimp = 6kV
- Raccordement: clips 6.35 mm simples ou doubles, ou vis + cavalier ou vis + rondelle. protection IP2x (vis)
- Endurance électrique selon catégorie d'emploi (nous consulter)

Options :


- Etiquette
- Manettes : autres couleurs
- Colletette : autres formes et couleurs
- Version avec indexation lumineuse des positions (nous consulter)



Dimensions :


Manettes	**
B	40 mm
K	55 mm
M	55 mm
W	40 mm
Z	55 mm

Nombre de blocs contacts	*
1	56.3 mm
2	74.3 mm
3	90 mm

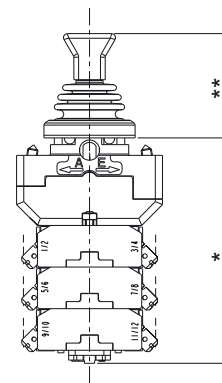

Fonctions UIC612-0 :

N°	Fonction	Forme	+35°	+17.5°	0°	-17.5°	-35°	Nombre max de contacts
014	ETCS : Release Intervention	B	U	-	N	-	U	6
015	ETCS : Acknowledgement	K	U	-	N	-	U	6
016	PANTOGRAPH / DIESEL ENGINE	Z	U	U	N	U	S	6
017	MAIN CIRCUIT BREAKER / POWER TRANSMISSION	B	U	-	N	-	U	6
024	TRAIN LIGHTING	B	U	-	N	-	U	6
025	SANDING	K	U	-	N	-	U	6
026	RELEASE BRAKE	B	U	-	N	-	U	6
027	EXTERNAL FRONT LIGHTS	B	S	S	S	S	N	6
028	INSTRUMENT LIGHTING	B	S	-	N	-	S	4
029	TASK & DRIVER CAB LIGHTING	B	S	U	N	-	U	6
038	EXTERNAL WARNING HORN	M	U	-	N	-	U	6
051	SECOND-MAN TASK LIGHT	ndef	S	-	N	-	S	4



A = 37 mm min

B = 65 mm min
(raccordement par vis / cavaliers IP2x)
90 mm min
(raccordement par languettes 6.35 mm)

U : Position instable
N : Position repos
S : Position stable