




Voyants M-Door

Gamme M-Door

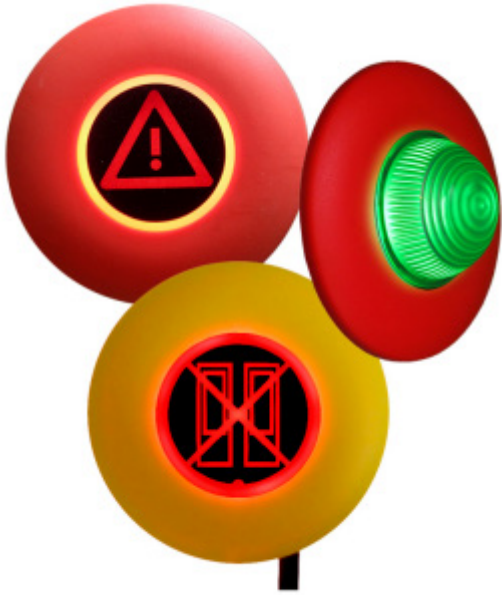

- > Enjoliveurs - Versions métalliques ou plastiques, choix des couleurs
- > Voyants indicateur de messages - Pictogrammes personnalisable
- > Voyants multidirectionnels - Verrine : deux hauteurs de débordement
- > Voyants double face - Montage sur verre, voyants double ou mixte voyant / bouton

Caractéristiques :

- Design anti-vandale
- Modularité du voyant et de l'enjoliveur
- Température d'utilisation : -40°C / +85°C (selon type de câble)
- Etanchéité IP 65/67
- Résistance aux impacts IK07
- Adaptabilité
- Haute luminosité
- Durée de vie importante (technologie LED)

Normes :

- Application EN 50155
- Environnement EN 60068, EN 60529
- EMC EN 50121-3-2
- Conception EN 14572, STI PMR
- Feu/fumée EN 45545-2, NF F 16 101 / 102
- Câble EN 50306-4
- REACH, RoHS