

1-2-3 Touches

POUR MONTAGE SUR BARRE



Différentes configurations possibles avec 1, 2 ou 3 touches.



MONTAGE SUR PANNEAU

Une touche uniquement.



471 route de la Cuisinière
38490 Chimilin, France
+33 4 763 207 33
contact@mafelec.fr
www.mafelec.com

MAFELEC développe des solutions de commande et de signalisation pour les environnements sévères. Des boutons poussoirs aux commutateurs, des panneaux de contrôle à la commande des portes, MAFELEC propose des solutions entièrement adaptées aux besoins de nos partenaires.


MAFELEC fait partie de l'équipe MAFELEC TEAM. Ce groupement d'entreprises propose des solutions dans les domaines de l'IHM, la détection, la protection et l'éclairage, pour le transport ferroviaire, les bus, les véhicules industriels, l'industrie, l'énergie, la défense, l'aéronautique et les ascenseurs.



MAFELEC TEAM

CREATING **TOGETHER** SMART AND SUSTAINABLE INTERFACES

MEMBRES DE MAFELEC TEAM

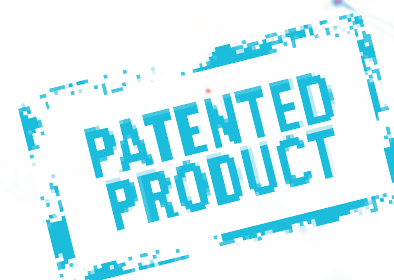

M-360

BOUTON ARRÊT
DEMANDÉ ET BOÎTIER DE
COMMANDE DE PORTE

Application

Le M-360 est un bouton de barre de maintien breveté innovant intégrant 3 touches et des zones lumineuses pour offrir aux passagers une accessibilité à 360°. Le retour haptique (effet clic), associé au changement de couleur de l'ensemble des boutons du véhicule, permet d'indiquer que la demande d'arrêt a bien été prise en compte.

Le M-360 peut être décliné avec 1 ou 2 touches. Une version en montage sur panneau est également disponible pour adapter le design quelle que soit sa position. La personnalisation est un point clé du M-360 : le diamètre de la barre, la couleur, le marquage, avec ou sans braille ou encore la couleur de lumière, tous ces éléments sont configurables et adaptables

Conformité aux normes des bus et du ferroviaire: ECER10, ECER118, ECER107, ISO 16750, EN 45545-2, EN 50155, EN 61373.




Personnalisation

COULEUR D'ENJOLIVEUR



COULEUR DE TOUCHE

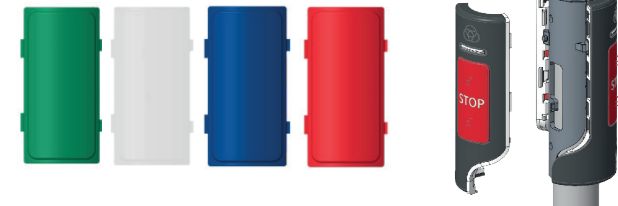

SYMBOLE DE TOUCHE



LUMIERE

3 options avec choix de la couleur de lumière :

- blanc
- rouge
- vert
- bleu
- ambre

TYPE DE MONTAGE


Montage sur barre
(différent diamètre de barre)




Montage sur
panneau

Configuration


ZONES LUMINEUSES

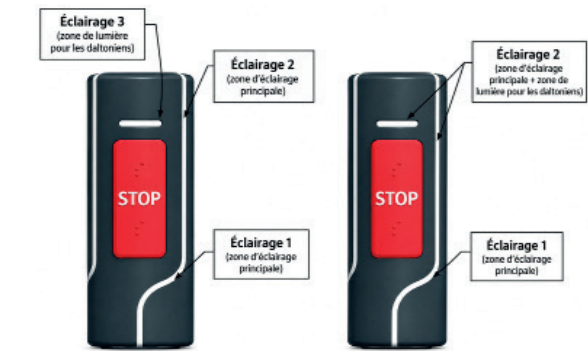

SCHÉMAS ÉLECTRIQUES 24 VOLT



N° Pin	Fonction
1	Commutateur commun
2	SW-OUT
3	+xxVDC Éclairage 1
4	0V
5	+xxVDC Éclairage 2



N° Pin	Fonction
1	Non utilisé
2	SW-OUT
3	+xxVDC Éclairage 1
4	0V
5	+xxVDC Éclairage 2

Consultez notre configurateur produit afin de découvrir l'ensemble des options disponibles permettant de répondre à vos besoins.