



Gamme M-Door

Voyant à LED

MAFELEC Créateur de solutions de commande et signalisation pour environnements sévères

Voyant multidirectionnel



- **Visible dans toutes les directions**
- **Verrine Ø 40mm**
- **Bicolor (vert / rouge)**
- **Version clignotante**

Normes :

- Conception EN 14752
- Application EN 50155
- Environnement EN 60068, EN 60529
- CEM EN 50121-3-2
- Câble EN 50306-4
- Feu/fumée NFF 16-101/102, EN 45545-2
- Chocs/vibrations EN 61373

Caractéristiques mécaniques :

- Montage avant ou arrière
- Fixation par 3 vis ou goujons filetés M4
- Enjoliveur: forme, matière et couleur selon caractéristiques de la gamme M-DOOR (nous consulter)


Caractéristiques électriques :

- Tension : 24 V DC, 110 V DC (autres sur demande)
- Protection contre les inversions de polarité
- Raccordement : connecteur Souriau SMS4PDH3 (autres sur demande)
- Longueur de câble standard 130mm

Caractéristiques d'environnement :

- Temp. de fonctionnement : - 40 °C à + 70 °C
- Temp. de stockage : - 50 °C à + 85 °C
- Protection : IP 65

Schéma de câblage

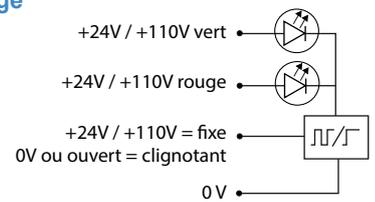

Caractéristiques lumineuses :

- Couleur LED : rouge, vert (autres sur demande)
- Couleur verrine : opalin
- Option : mode clignotant

Schéma d'encombrement

