

Entreprise* :

Domaine d'activité* :

Projet :



N° plan :

* Champs obligatoires

1 - Montage

Montage en face avant
Avec enjoliveur

Montage par l'arrière
Sans enjoliveur



Voir exemple

2 - Type de produit





(exemples présentés :
montages avant)

Prise NFC61314

Prise NFC61314
Réseau protégé

Prise DIN49440

Prise DIN49440
Réseau protégé



Non lumineuse


Lumineuse

3 - Caractéristiques électriques pour prise lumineuse

Tensions d'utilisation : 24 V

130 V

230 V



4 - Couleur des led

Blanc

Vert

Rouge

Bleu

Ambre

Autre

5 - Enjoliveurs pour montage en face avant

Forme : Plastique rond Métal rond

Métal carré Métal rond
(avec deux zones de marquage)

Etiquette face avant, pour
montage arrière (nous consulter)

Couleur : Vert

Rouge

Bleu foncé

Bleu clair

Jaune

Gris clair

Gris foncé

Orange

Chrome décoratif
(pour version métal seulement)

Voir exemple

6 - Fond de prise

Couleur : Gris clair (standard)

Autre (nous consulter)

Rouge (réseau protégé)

Voir exemple

7 - Étanchéité

Bouchon d'étanchéité avant - IP66
(version NFC61314 uniquement)

Voir exemple

8 - Accessoire et outil (options)

Détrompeur pour réseau protégé
à monter sur fiche mâle


Outil de démontage pour enjoliveur
(montage avant)

Voir exemple


Dimensions (mm)

[Retour](#)

Montage avant :

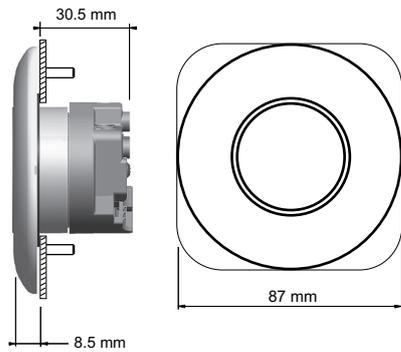

Montage arrière :

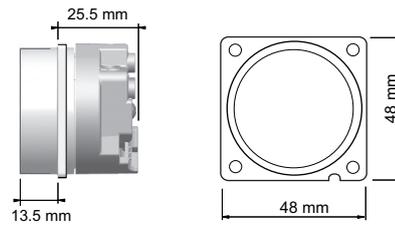

Enjoliveurs - plastrons

[Retour](#)

Forme ronde métallique
ou plastique avec zones de
marquage (texte ou Braille)



Forme carrée
Métallique




Étiquettes ou plastrons
pour montage arrière
(nous consulter)



Couleurs enjoliveurs

[Retour](#)


Les couleurs sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du support (métal ou plastique)

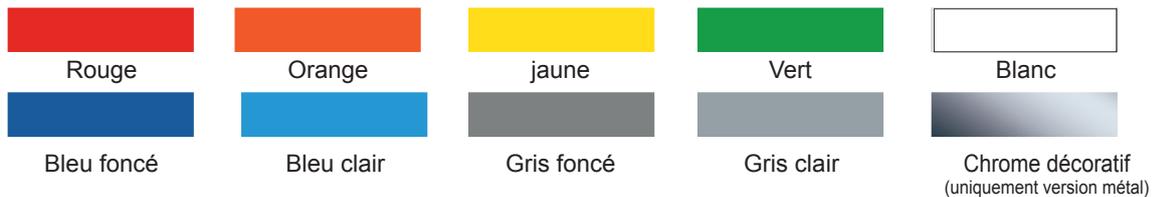


Fonds de prises personnalisés

[Retour](#)

ex : prise réseau protégé




ex : autres couleurs et marquages



Accessoires et outils

[Retour](#)

Détrompeur pour réseau protégé
à monter sur la fiche mâle



Bouchon d'étanchéité avant IP66
(Prise NFC61314 uniquement)



Outil de démontage
de l'enjoliveur



Autres versions sur demande