



MAFELEC

Créateur de solutions de commande et signalisation pour environnements sévères

# Commutateur K4


## Commutateur K4 à action dépendante et contacts frottants



- **4 positions maintenues**
- **Adapté aux milieux pollués ou poussiéreux**
- **Encombrement réduit**

### Caractéristiques mécaniques :

- Nombre d'étages : 4 ou 8 étages
- Commande par manette à crosse
- Protection réelle des personnes contre l'accès aux parties dangereuses : IP 2
- Degré de protection : IP 40
- Endurance mécanique : 50 000 manœuvres

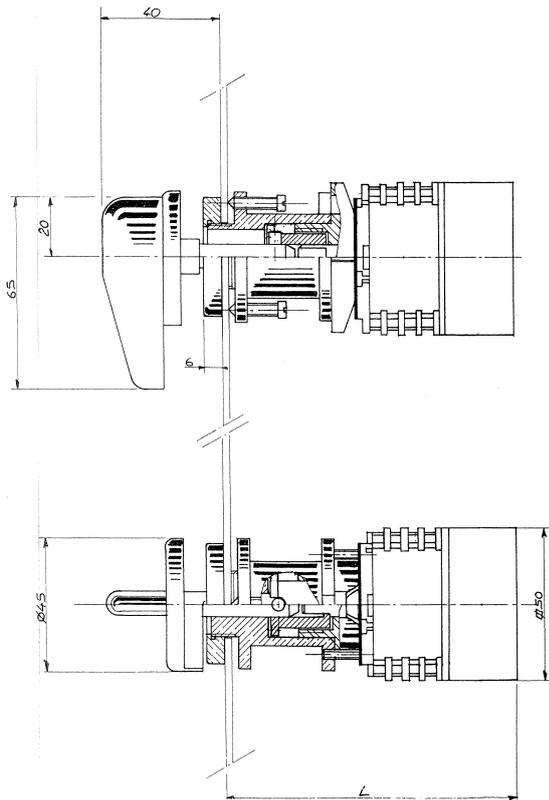

### Standards :

- Feu : matériaux plastiques UL 94 V0

### Caractéristiques électriques :

- Tension nominale d'emploi : 72 V DC (de 50 V à 90 V)
- Courant nominal thermique : 4 A
- Raccordement :
  - 4 étages ; 16 languettes 6,35 mm
  - 8 étages ; 32 languettes 6,35 mm

### Montage :

- Perçage façade Ø 22,5
- Serrage par 2 vis pointeau



AEROSPATIAL  
& DÉFENSE



CAR  
& BUS



FERROVIAIRE



INDUSTRIE



ÉNERGIE



MARINE DE  
PLAISANCE



TRANSPORT  
VERTICAL



VEHICULES  
INDUSTRIELS



OFFSHORE  
& MINE

MAFELEC  
www.mafelec.com

Textes et images non contractuels

(update 2017/06)