




MAFELEC

Créateur de solutions de commande et signalisation pour environnements sévères

Auxiliaires carrés affleurants

Esthétiques et fiables pour une utilisation intensive

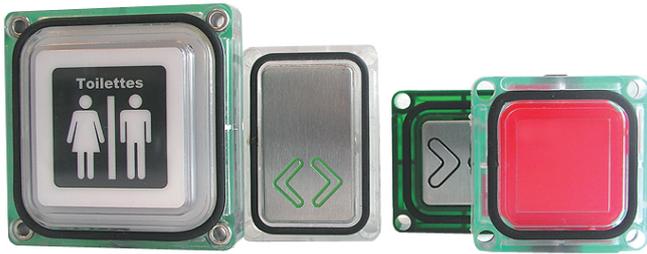

- **Différentes tailles**
30 x 30 mm
50 x 50 mm
30 x 50 mm
- **Fonctions lumineuses**
- **Solution robuste**
- **Personnalisables**



Normes :

- IEC and NF EN 60947- 5- 1
- IEC and NF EN 60529
- UL94 V0

Caractéristiques mécaniques :

- IP65 (face avant)
- Température d'utilisation : de - 25°C à + 70°C
- Finition : acier poli ou brossé
- Symbole gravé ou lumineux
- Bouton affleurant ou débordant
- **Séries 30 x 30 mm et 30 x 50 mm**
10⁶ opérations
Force d'activation : env. 10N
- **Série 50 x 50 mm**
2 x 10⁷ cycles
Force d'activation : env. 10N

Caractéristiques électriques :

- Tensions d'utilisation (lumineux) : 24 V, 72 V, 110 V
- **Séries 30 x 30 mm et 30 x 50 mm étages C22**
Courant : Ith10A
Tension: Ui 500V AC /DC. C class
Capacité de coupure : 24 V DC : 2,5 A L/R 50ms
110V DC : 2 A L/R 30ms
1 ou 2 blocs contacts : 1 à 4 contacts, O ou F
Connecteur : Faston 6.35 mm ou vis
- **Série 50 x 50 mm Microswitch "V3" DIN 41 635 - faible courant**
Courant : Ith 0.1A / 250V
Rupture brusque
Connecteur : Faston 6.35 mm ou vis

Caractéristiques lumineuses :

- LED CMS
- Couleurs : vert, rouge, ambre
- Pictogrammes standards (autres sur demande)
- Contour lumineux ou non



AEROSPATIAL & DEFENSE



CAR & BUS



FERROVIAIRE



INDUSTRIE



ENERGIE



MARINE DE PLAISANCE



TRANSPORT VERTICAL



VEHICULES INDUSTRIELS



OFFSHORE & MINE

MAFELEC
www.mafelec.com

Textes et images non contractuels

(update 2017/06)